Dulux
AQUA TECH




# ดูลักซ์ อควาเทค รูฟซีล

## สีอะคริลิกกันซึม

6 เท่า

ผลการทดสอบความยืดหยุ่นฟิล์มสี
ตามมาตรฐาน ASTM

60 วัน

ผลการทดสอบน้ำขัง จากห้องปฏิบัติการ
WATER RESISTANCE

สีอิมัลชั่น ภายนอกทนทุกสภาวะอากาศ
ผ่านมาตรฐาน มอก. 2321 - 2564

สีอิมัลชั่น ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
ผ่านมาตรฐาน มอก. 2514 - 2564

AkzoNobel

v.2026




# สีดูลักซ์ อควาเทค รูฟซีล

## Dulux AquaTech Roofseal

- ทนนน้ำขัง 60 วัน
- ยืดหยุ่น 6 เท่า
- สะท้อนความร้อน




ขนาดบรรจุ : 4 กก. และ 20 กก.

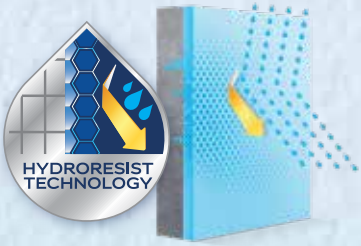


**ด้วยเทคโนโลยี ไฮโดรรีเซสท์ (Hydroresist)** ช่วยเคลือบพื้นผิว ทำให้น้ำไม่เกาะตัว ป้องกันน้ำรั่วซึมด้วยฟิล์มหนา ทนทาน และยืดหยุ่นสูง ปกปิดรอยแตกร้าวขนาด 2 มม. ช่วยสะท้อนความร้อน และสามารถทนน้ำขังได้นาน 60 วัน เหมาะสำหรับทาดาดฟ้า หลังคา รางน้ำคอนกรีต และผนังที่มีรอยแตกร้าว

มอก. 2321 - 2564
สีอิมัลชั่นทนทุกสภาวะอากาศ

มอก. 2514 - 2564
สีอิมัลชั่นลดความร้อนจากแสงอาทิตย์

## ตัวอย่างพื้นที่ใช้งาน













## เฉดสี

WHITE / สีขาว

GREY / สีเทา

GREEN / สีเขียว
(Made to order)

*ตัวอย่างเฉดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้นเนื่องจากระบบการพิมพ์

## ข้อมูลจำเพาะ

- ชนิดฟิล์ม : กึ่งเงา
- ครอบคลุมพื้นที่ : 2.8 -3.3 ตรม. /4 กก.
- ระยะเวลาแห้ง : 4-6 ชั่วโมง
- รอบการทา : 3 รอบ
- ข้อแนะนำ : ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้งแล้ว ควรหนาอย่างน้อย 600 ไมครอน เพื่อประสิทธิภาพกันน้ำรั่วซึม

## วิธีใช้ ดูลักซ์ อควาเทค รูฟซีล

- ทารองพื้นในเที่ยวแรกด้วย ดูลักซ์ อควาเทค โดยผสมน้ำ 30%
- ทาทับหน้า 2-3 เที่ยว โดยไม่ต้องผสมน้ำ และทาในแนวตั้งฉากกับเที่ยวก่อนหน้า
- ในบริเวณที่ต้องการเสริมความแข็งแรง สามารถใช้เทปตาข่ายใยแก้ว ดูลักซ์ ไฟเบอร์เมช วางแล้วทาสีทับ

สแกนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม


Dulux let's colour

บริษัท อัคโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
89 อาคาร คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 9 ยูนิต O,P ถ.ป๋อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ขอรับคำปรึกษาการใช้สีได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. O 2572 8888
ออกแบบสีฟรี โทร. O 2856 9898 ชมรมผู้รับเหมาสีดูลักซ์ โทร. O 2856 9888
DuluxThailand DuluxThailand DuluxThailand @DuluxThailand Dulux.Thailand @duluxclp ชมรมผู้รับเหมาสีดูลักซ์ duluxdesign บริการออกแบบสี

AkzoNobel