



Cupriinol













คิวนปรีโนล สีย้อมไม้คุณภาพสูงจากประเทศอังกฤษ 

- ✓ เนื้อสีซึมลึก ช่วยให้ฟิล์มไม่ลอกหล่อน
- ✓ ป้องกันเชื้อรา ทนทุกสภาวะอากาศ
- ✓ ปกป้องเนื้อไม้จากแสงแดด และรังสี UV
- ✓ ปลอดภัย ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท



สีย้อมไม้คิวดปรินอล ู๊ดสแตน

สีย้อมไม้ทั้งโปรงแสง พลิตจากเรซินคุณภาพสูง ช่วยปกป้องไม้ จากแสงแดด และรังสี UV ให้สีสวยงามับลายไม้ให้เด่นชัด เหมาะสำหรั้งานไม้ทุกประเภท

ชนิดเงา Gloss	ชนิดทึ่งเงา Semi-Gloss	ชนิดเงา Gloss	ชนิดทึ่งเงา Semi-Gloss
 G2000 สีใส Clear	 SG2000	 G2001 สีไม้สัก Teak ขายดี	 SG2001
 G2002 สีไม้ทอง Golden Teak ขายดี	 SG2002	 G2003 สีไม้พรีเมียม Premium Teak	 SG2003
 G2004 สีไม้แดง Redwood	 SG2004	 G2005 สีประดู่ Afromosia (Made to order)	 SG2005
 G2006 สีมะค่า Aphelia (Made to order)	 SG2006	 G2007 สีมะฮอกกานี Mahogany	 SG2007
 G2008 สีวอลนัท Walnut	 SG2008	 G2009 สีโอ๊ค Oak (Made to order)	 SG2009



หมายเหตุ : ตัวอย่างของเดดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น แนะนำให้ลองทากับไม้จริงก่อนที่จะสรุปเลือกเดดสี เนื่องจากเดดสีที่จะได้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อไม้และจำนวนที่เกี่ยวข้อง



สีย้อมพื้นไม้คิวดปรีโนล ู๊ดเดค

ชนิดด้าน

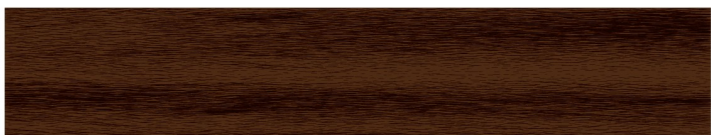
สีย้อมไม้พื้นทึบโปร่งแสง ให้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เหมาะสำหรับงานไม้พื้นทุกประเภท โดยเฉพาะพื้นที่ทางเดินที่ต้องการการปกป้องพื้นผิวไม้ให้ทนทานเป็นพิเศษ




M2000
สีใส Clear Matt



M2001
สีไม้สัก Teak




M2005
สีประดู่ Afromosia

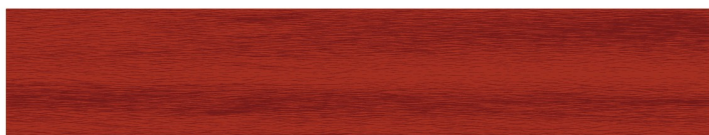

M2004
สีไม้แดง Red Wood (Made to order)



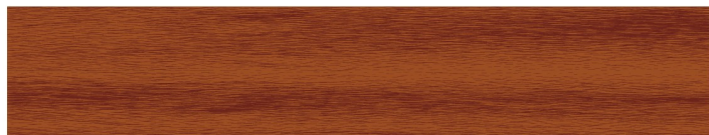M2007
สีมะฮอกกานี Mahogany



M2008
สีวอลนัท Walnut **ขายดี**

แนะนำผลิตภัณฑ์



คิวดปรีโนล ทิค ออยล์ น้ำมันรักษาเนื้อไม้
น้ำมันสีใสสำหรับทาบนเนื้อไม้ เพื่อทดแทนการสูญเสียน้ำมันตามธรรมชาติของไม้จากแสงแดดและสภาพอากาศ ช่วยคงความงามของเนื้อไม้ให้สวยงามยาวนานยิ่งขึ้น เหมาะกับงานไม้ทุกประเภท



ช่วยทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติของไม้



ยืดอายุให้เนื้อไม้และยับยั้งการลามของเชื้อรา



ป้องกันเชื้อรา



ป้องกันการเสื่อมสภาพไม้จากรังสียูวี

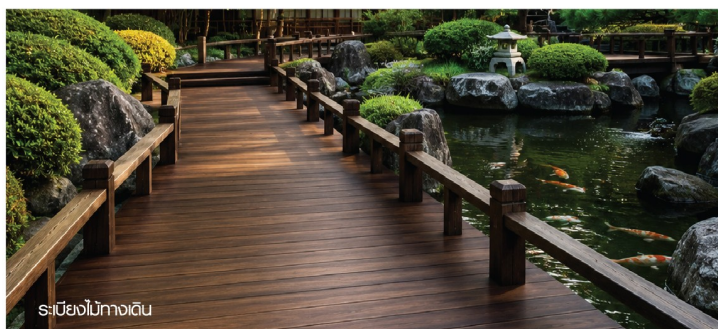
ผลิตภัณฑ์ใช้คู่กัน

ดูลักซ์ กิโนเนอร์ฟสมอนเนกประสงค์งานไม้และเหล็ก T2000




✓ ช่วยทำให้ง่ายขึ้น

✓ ให้ฟิล์มสีเนียนสวย



ระเบียงไม้ทางเดิน

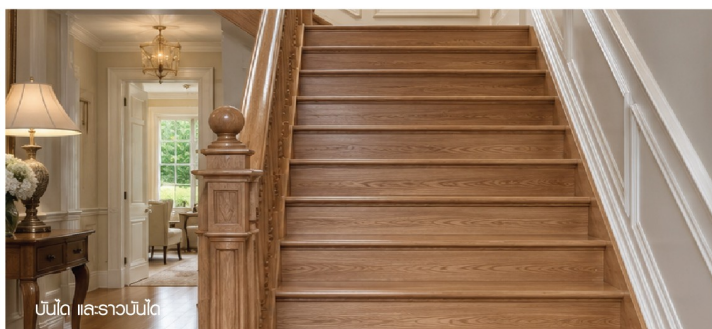

บันได และราวบันได

หมายเหตุ : ตัวอย่างของเดคสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น แนะนำให้ลองทาทับไม้จริงก่อนที่จะสรุปเลือกเดคสี เนื่องจากเดคสีที่จะใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อไม้และจำนวนเกี่ยวกับทำ

CupriThol สีย้อมไม้คิ้วปริโนล

ทาเคลือบสีเดียวกันบนไม้ที่อ่อนหรือเข้มต่างกัน

ตัวอย่างไม้สีอ่อน ตัวอย่างไม้สีเข้ม

สีไม้เดิม

ท 1 เทียว

ท 2 เทียว

ท 3 เทียว



ปกป้องงานไม้ให้สวยงามนาน ด้วยคุณภาพมาตรฐานอังกฤษ



สีย้อมไม้คิ้วปริโนลจากดุลักซ์ เป็นสีย้อมไม้ทั้งโปร่งแสงหรือทึบเนียนที่ให้สีสวยแบบไม้ธรรมชาติ ช่วยยับยั้งไม่ให้ไม้ผุเน่าขึ้น และทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูง ทำให้งานทนต่อทุกสภาวะอากาศ ปกป้องเนื้อไม้จากรังสี UV และป้องกันเชื้อราจากความชื้น ช่วยให้งานไม้สวยงามยาวนาน



ทาสีง่าย ยาวนาน
Easy to apply,
Long-lasting gloss



โชว์ลายไม้เด่นชัด
Brings out the woodgrain



ทนแดด ทนฝน
Weather resistant



ป้องกัน UV
UV protection



สีไม่ลอก แฉก พอง
Anti peeling
flaking / blistering



ป้องกันเชื้อรา
Anti fungus



บอ. 2625-2557
สีคิ้วปริโนล
เฉพาะงานภายนอก



บอ. 1513-2563
สีย้อมไม้ในร่ม



ข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์	จำนวน (เทียว)	การครอบคลุมพื้นที่ (ตรม./เทียว/เคลือบ)	เงา	ระยะเวลาแห้ง สัมผัส	ระยะเวลาแห้ง ทา
 ชนิดทึบ ชนิดกึ่งเงา ชนิดด้าน	2 - 3	75 - 95	 ใช้งานได้ทันที (ถ้าต้องการเงาให้พลม ด้วยทินเนอร์แบบประสมค่าดูสี T2000 ไม่เกิน 5%)	4 ชม.	10-12 ชม.

หมายเหตุ : ระยะเวลาแห้งจริงอาจแตกต่างกันตามสภาพอากาศ

พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20% หรือเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของไม้ที่ทา การดูดซึมของไม้และการเงาของทินเนอร์
แนะนำให้ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 2-3 วันก่อนใช้งาน เพื่อฟิล์มสีที่เรียบเนียนสวยงาม

การเตรียมพื้นผิว

ไม้เก่า/ไม้ที่ผ่านการย้อมสีมาก่อน

1. ไม้ที่ผ่านการย้อมสีมาก่อน พื้นผิวจะต้องสะอาด ไร้สิ่งสกปรกจากสิ่งเคลือบผิว หรือคราบไขมันก่อนการทา
2. ไม้ที่ผ่านการย้อมสีมาแล้วและอยู่ในสภาพดี หากต้องการย้อมใหม่ ให้ทาด้วย น้ำยารักษาเนื้อไม้ที่ผสม (น้ำยารักษาเนื้อไม้ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันดิน) ทิ้งให้แห้งประมาณ 2-5 วัน ก่อนทาสีด้วยสีย้อมไม้ คิ้วปริโนล วัสดุทนจากดุลักซ์
3. ไม้ที่เก่าแก่ (100/ลบ./ฟุต) ให้น้ำ ให้ขัดผิวพื้นผิวไม้ที่สกปรกสกปรกให้หมด หรือขัดให้สะอาดจนกระทั่งเนื้อไม้ที่แข็งแรง และทำความสะอาดให้แห้งก่อนการย้อมไม้
4. ไม้ที่ผ่านการทาสีหรือการขัดเงา (วามิ) มาก่อน ขัดหรือใช้เครื่องขัดผิว ลอกสีหรือล้างออกให้หมดจนกระทั่งเนื้อไม้เดิม แล้วจึงเตรียมไม้เช่นเดียวกับ ไม้เปล่า ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมี
กัดสีหรือล้างออก ต้องทำความสะอาดพื้นผิวไม้ด้วยสารทำความสะอาดที่เหมาะสมเสียก่อน เพื่อให้ได้ไม้ที่สะอาด
5. ไม้ที่อยู่ภายนอกอาคารหรืออยู่สภาพแวดล้อมชื้นแฉะ ฝนตกชุก ควรทาสี การบูรณะ (การทาสี) หรือใช้ตะปูสแตนเลส (Stainless Steel)

ไม้ใหม่

1. ไม้ใหม่ เช็ดด้วยดุลักซ์ คีนเนอร์ผสมแบบประสม เพื่อ ขจัดคราบน้ำมันธรรมชาติ หรือยางไม้ ก่อนการย้อมสี
2. ไม้ที่ผ่านการย้อมสีมาก่อน ให้ย้อมน้ำยาที่ผสม ชนิดไม้ผสมผสาน ของน้ำมันดิน ทิ้งให้แห้ง 2-5 วันก่อนการย้อมสี

การใช้งาน

1. คนเนื้อสีให้ทั่วและทำการก่อนการใช้งาน และหมั่นคนอยู่เสมอในขณะใช้งาน
2. ใช้แปรงทาสีเส้นลายไม้โดยสม่ำเสมอ วางแปรงในการทาต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิด การร่อนกันของรอยแปรง อย่าใช้สีชุ่มแปรงมากเกินไป
3. ห้ามทาสีในสภาวะอากาศที่มีความชื้นสูง เช่น ก่อนฝนตก ระหว่างฝนตก และหลังฝนตก
4. ควรทิ้งให้สีย้อมไม้ คิ้วปริโนล วัสดุทนและวัสดุเคลือบ (ทั้งขี้ผึ้ง) ก่อนการย้อมสีในครั้งที่สอง
5. ในการทาสีย้อมไม้ครั้งแรก ให้ทาเพียงบางๆ เพื่อการซึมที่ดี หากทาหนาเกินไป สามารถขัดออกด้วยผ้าสะอาด
6. ไม้ที่อยู่ภายในอาคารให้ทาสีย้อมไม้ 2 เทียว สำหรับไม้ที่อยู่ภายนอกอาคารให้ ทาสีย้อมไม้ 3 เทียว



บริษัท อีโคโนมิกส์ โบล เพนทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 89 ชั้น 9 ตึก Cosmo Office Park ถนนปิ่นเกล้า 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร. 0 2572 8888 www.dulux.co.th

ขอรับคำปรึกษาการใช้สีได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2572 8888

ออกแบบสีฟรี โทร. 0 2856 9898 บริการผู้รับเหมาสีดูลักซ์ โทร. 0 2856 9888



DuluxThailand



DuluxThailand



DuluxThailand



@DuluxThailand



DuluxThailand



@duluxclp



duluxdesign



บริการลูกค้า

AkzoNobel