

BLENDA®-PLAST

Art. 543 / 4 / 0624

Abziehlack WV-543



Eigenschaften

BLENDA®-PLAST ist ein rasch trocknender, mit Antihaftmittel versetzter Kunststofflack für den Aussen- und Innenbereich. Es bildet sich eine zähelastische Plastikhaut, welche dank der speziellen Formulierung nur so gut haftet, dass sie jederzeit wieder wie eine Folie abgezogen werden kann. BLENDA®-PLAST eignet sich auf zahlreichen Materialien wie Metalle, Kunststoffe, mineralische Untergründe, usw. – vorausgesetzt, dass diese eine porenfreie und glatte Oberfläche aufweisen.

Anwendungsgebiet

- Als Schutzanstrich von Spritzkabinen
- Für einen temporären Schutz von Werkstücken gegen Farbnebel, mechanischen Einflüssen (Lagerung, Transport, Montage), Verunreinigungen, Chemikalien oder Putzmittel, Witterungseinflüssen (Korrosion), usw.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss **glatt**, trocken, tragfähig sowie öl- und fettfrei sein.

Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 8 °C.

Systemaufbau

1–2 x BLENDA®-PLAST Abziehlack WV-543

Bei zu geringen Schichtdicken lässt sich der Film nicht mehr problemlos abziehen. Deshalb unbedingt genügend Material auftragen.

Schichtdickenauftrag

Mindestens 100 µm Trockenschichtdicke. Entspricht mindestens 300g pro m² Nassauftrag.

Trocknung

- ◆ Griffest nach 1–2 Stunden
- ◆ Belastbar nach zirka 6 Stunden
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Luftzirkulation)

Verdünnung

Wasser. BLENDA®-PLAST jedoch möglichst satt und unverdünnt auftragen.

Ausgiebigkeit

2–3 m² pro Kg für einen widerstandsfähigen und wieder gut abziehbaren Auftragsfilm.

Applikation

Pinsel, Roller oder Spritzgerät.


Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

Reinigung


Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und anschliessend mit BLENDA W2 Wasserlack-Reiniger reinigen.

Lieferform

Verpackungen zu 25, 5 und 1 Kg.

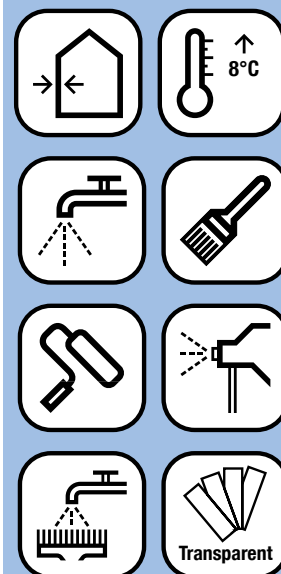

Farben



Knuchel

High quality – Top finish

Lagerfähigkeit	BLENDA [®] -PLAST ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	2200–2800 mPa.s
Dichte	1,00 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	33 ± 1 %
Bindemittelbasis	Acryl- und Polyurethanharzdispersion
Pigmentbasis	Titandioxid
Glanzgrad	Seidenglanz
Farbtöne	Farblos, weisslich lasierend oder Farbton nach Wahl.
Registrierung	CPID 277344
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Trademark	BLENDA [®] ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.