

Bas-fond



Propriétés

DUROX bas-fond est une imprégnation à base de solvant avec une très bonne solidification. Il augmente l'adhérence des dispersions et des crépis à l'extérieur et à l'intérieur. DUROX agit contre l'eau et régule l'humidité, prévient contre la moisissure et l'efflorescence et prolonge la durabilité des revêtements.

Domaines d'application

Pour fixer des fonds farineux, sablonneux ou des fond très absorbants comme plâtre, ciment, béton, pierre calcaire, panneau en fibrociment, panneau de fibre doux, etc. ainsi que pour la fixation d'anciennes peintures délavées, de la chaux, de la craie et des dispersions et crépis délavés par les intempéries.

Préparation

Le support doit être propre, sec et solide.

Méthodes d'application

Ne pas appliquer en dessous de 5 °C.

Système d'application

Fond très absorbant

1 à 2 x DUROX bas-fond non dilué

Fond légèrement absorbant

1 x DUROX bas-fond dilué jusqu'à 50 %

La dilution doit être ajustée suivant l'absorption du fond et ne doit pas laisser un film brillant laqué.

Séchage

- ◆ Sec après 1 à 2 heures
- ◆ Recouvrable après environ 12 heures
(dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité de l'air et de la capacité d'absorption du fond)

Dilution

Diluant synthétique ou Sangayol (White Spirit). Sur des fonds non traités aussi possible avec du diluant universel.

Rendement

8 à 12 m² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.

Application


Pinceau, rouleau ou par pulvérisation.
Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.

Nettoyage

Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant pour vernis ou de nettoyage.

Conditionnement

Emballages de 25, 10 et 5 litres ainsi que de 1000 et 500ml.

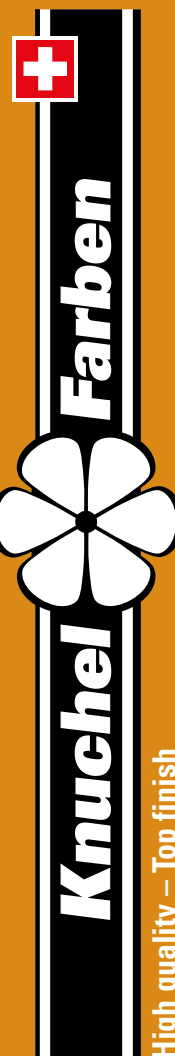

Conservation	DUROX se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Un stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable. Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des propriétés requises. À stocker au frais et à un endroit sec.
Viscosité	Liquide / 350–400 mPa.s
Densité	0,84 ± 0,05 g/cm ³
Extrait sec	21 ± 1 %
Liant de base	Résines alkydes modifiées
Aspect	Fortement satiné
Teintes	Incolore
Régistration	CPID 279571
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Remarque	La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique. Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures. Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.