

Novacolor
is a brand of
San Marco Group Spa


info@novacolor.it
www.novacolor.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Clear Finish Monocomponent

Protection uréthane à base d'eau pour intérieur et extérieur

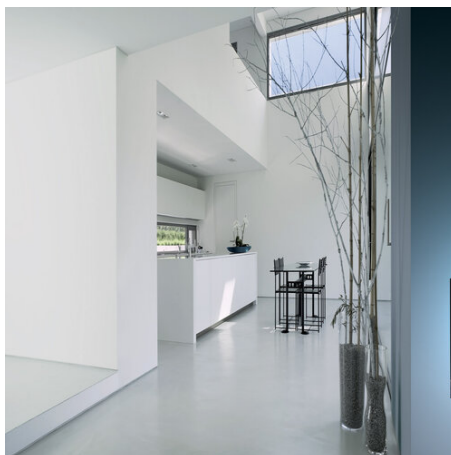

N386900

CLEAR FINISH MONOCOMPONENT - V.2025-08-01

DESCRIPTION DU PRODUIT

Clear Finish Monocomponent est une protection uréthane à base d'eau pour la protection des superficies verticales, intérieures et extérieures, traitées avec des finitions décoratives, peintures à eau, et émaux.

Sa formulation, à faible jaunissement, confère à la mince barrière filmogène, une haute résistance à l'eau, aux taches découlant de substances habituelles trouvées dans les maisons, telles que huile, détergent, vin.

Clear Finish Monocomponent crée une couche protectrice d'une excellente résistance mécanique, rendant les surfaces verticales décorées très résistantes aux rayures superficielles.

EMPLOIS

Clear Finish Monocomponent peut être appliqué sur :

- Les finitions décoratives de nature organique
- Les peintures à eau
- Les émaux
- Vieilles peintures et revêtements de nature organique, secs, compacts, absorbants homogènes.
- Surfaces de nature minérale, intérieur uniquement.

Clear Finish Monocomponent n'est pas indiqué pour une utilisation dans le secteur commercial, industriel, où on recherche une protection contre les rayures superficielles causées par l'adossement des palettes, paniers métalliques ou similaires.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Type de reliure : émulsion polyuréthane avec modification acrylique.

Masse volumineuse UNI EN ISO 2811-1 : 1,00 +/- 0,05 g/ml

Conforme au système **HACCP** selon les exigences du règlement CE 852/2004

Classification Qualité dan l'Air Intérieur : **A+**

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

Brillance EN ISO 2813 : $20^{\circ} \pm 2^{\circ}$, lecture à un angle de 60°
Résistance au lavage ISO 11998 : classe 1
Temps de séchage (à 25°C et 65 % d'humidité relative) : sans poussière en 30 minutes, sec au toucher en 1 heure, totalement sec après 3 heures

DILUTION

Variable en fonction de l'absorption de la surface et de l'outil utilisé. Normalement, la première et la deuxième couche sont diluées entre 5 et 10%. En présence de surfaces très absorbantes, diluer la première couche jusqu'à 30%.

MISES EN GARDE

Bien mélanger le produit avant la pose.
Ne pas appliquer sur des surfaces fraîchement peintes et à tendance alcalines, attendre une période adéquate de maturation.
Ne pas utiliser en cas de présence constante d'eau, intérieur des baignoires ou similaire.
Ne pas appliquer en cas de remontée d'humidité.
Ne pas appliquer sur les surfaces minérales externes.

PREPARATION DU SUPPORT

(Conditions environnementales : $T = 25^{\circ}\text{C}$, $HR = 60\%$)
La surface préalablement traitée avec des effets décoratifs, des peintures ou des laques doit être sèche, propre, cohésive, compacte, et exempte de poussière ou de taches de sels d'humidité.
En fonction du produit et du type de décoration, appliquer une couche de Clear Finish Monocomponent à l'aide d'un rouleau, d'un pulvérisateur ou d'une taloche en éponge.
Pour les besoins spécifiques d'un chantier ou lorsqu'une protection renforcée est requise, une deuxième couche peut être appliquée.
Sur les surfaces minérales en intérieur, appliquer une première couche diluée à 30 % avec une taloche en éponge, puis une deuxième couche non diluée à l'aide d'un rouleau.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être appliqué en le protégeant contre le gel et les fortes amplitudes thermiques, cela pendant tout le cycle d'application.
Ne pas appliquer si la température de l'air, du support et du produit est inférieure à $+5^{\circ}\text{C}$ ou supérieure à $+35^{\circ}\text{C}$.
L'humidité ambiante doit être inférieure à 75%, celle du support, inférieure à 10%.
Afin de ne pas compromettre l'obtention optimale des caractéristiques de performance du produit, il est recommandé de l'appliquer dans les conditions climatiques mentionnées ci-dessus.
Il est recommandé de terminer chaque travail avec des matériaux du même lot de fabrication. En cas d'utilisation de différentes fabrications, il est conseillé de mélanger les différentes productions afin d'éviter de légères différences de teinte.
Pour la bonne utilisation des produits susmentionnés, la dilution et la mise en œuvre, se reporter à la fiche technique correspondante et la lire attentivement.
Pendant toutes les phases de préparation du support et des produits, et pendant l'application, il est recommandé d'utiliser correctement le matériel et les équipements de protection individuelle (EPI).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec d'eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT Est fortement influencé par la nature de la surface à recouvrir. Pour les surfaces lisses et d'absorption moyenne, suffiront 12-14 m²/l par couche.

COULEUR Incolore, non teintable.

EMBALLAGE Bidons de 1 L.

CONDITIONS DE DUREE DE STOCKAGE Le produit doit de préférence être utilisé dans les 2 ans s'il est conservé dans ses contenants d'origine non ouverts et dans des conditions de température adéquates.
Température de stockage : de +5 °C à 30 °C.

Clear Finish Monocomponent présente une bonne résistance aux nettoyeurs ménagers courants.

Il est recommandé de retirer rapidement les substances agressives et de nettoyer à l'eau froide ou tiède pour éviter un contact prolongé.

Pour les salissures tenaces, l'usage d'eau et de détergents non agressifs (neutres) est possible. Il est conseillé de réaliser un test de nettoyage préalable sur une zone discrète du support afin de vérifier la résistance.

Ne pas utiliser d'alcool éthylique dénaturé pur ou dilué comme nettoyant.

Ne pas utiliser d'éponges abrasives.

Ne pas utiliser d'anticalcaires ni de nettoyeurs fortement alcalins ou acides qui pourraient compromettre la surface revêtue de **Clear Finish Monocomponent**.

Ne pas effectuer de nettoyage à la vapeur. Les opérations de maintenance, en particulier si elles sont localisées, peuvent rester visibles. Pour entretenir la couche superficielle, utiliser la même finition que celle précédemment appliquée. Procéder à l'intervention après ponçage et nettoyage, en répartissant le produit de façon homogène.

NORMES DE SECURITE' UE (Dir. 2004/42/CE)
Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)
Teneur maximal du produit: 100 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de jeter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.