

BLENDA®-PLAST

Art. 543 / 4 / 0624

Vernis à décalquer WV-543



Propriétés

BLENDA®-PLAST est un vernis synthétique séchant rapidement pour l'intérieur et pour l'extérieur muni d'un agent anti-adhérent. Il se forme une peau plastique élastique, qui grâce à sa formule spéciale, a une adhérence telle qu'elle se laisse enlever comme une feuille à tout moment. BLENDA®-PLAST s'emploie sur toutes sortes de matériaux comme métal, plastiques, supports minéraux, etc. à condition qu'ils soient libres de pores et possèdent une surface lisse.

Domaines d'application

- Comme couche de protection sur les cabines de giclage
- Comme protection temporaire contre les brouillards de giclage, contre des sollicitations mécaniques (transport, magasinage, montage) les souillures, les agents chimiques ou de nettoyage, contre l'influence des intempéries (corrosion), etc.

Préparation

Le support doit être **lisse**, sec, solide et exempt de graisse et d'huile.

Méthodes d'application

Ne pas appliquer en dessous de 8 °C.

Système d'application

1 à 2 x BLENDA®-PLAST vernis à décalquer WV-543

En couche trop mince le film s'enlève plus difficilement. Appliquer dans tous les cas assez de matière.

Épaisseur du film

Au moins 100 µm d'épaisseur de couche sèche. Correspond à au moins 300g par m² d'application humide.

Séchage

- ♦ Sec au toucher après 1 à 2 heures
- ♦ Praticable après environ 6 heures
(dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité et de la circulation d'air)

Dilution

Eau. Si possible appliquer BLENDA®-PLAST avec une bonne couche non diluée.

Rendement

2–3 m² par kg et couche, afin d'obtenir résistant qui se laisse facilement retirer.

Application

Pinceau, rouleau ou par pulvérisation.


Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.

Nettoyage

Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l'eau chaude et ensuite avec du BLENDA W2 nettoyeur pour peinture à base d'eau.

Conditionnement

Emballages de 25, 5 et 1 kg.

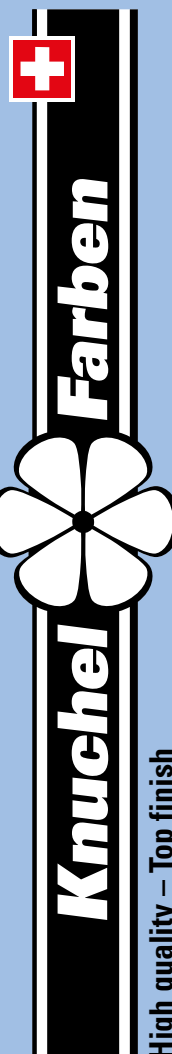

Conservation	BLENDA [®] -PLAST se conserve au moins 24 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Un stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable. Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des propriétés requises. À stocker au frais mais hors gel. Le niveau de dilution ainsi que la qualité de l'eau utilisée pour la dilution détermine fortement la durée de stockage.
Viscosité	2200–2800 mPa.s
Densité	1,00 ± 0,05 g/cm ³
Extrait sec	33 ± 1 %
Liant de base	Résines de dispersion acryliques et polyuréthanes
Pigment de base	Dioxyde de titane
Aspect	Satiné
Teintes	Incolore, blanc lasuré ou teinte selon choix.
Régistration	CPID 277344
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Trademark	BLENDA [®] est une marque déposée par la société Knuchel Farben SA à CH-Wiedlisbach.
Remarque	La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique. Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures. Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.