

Peinture pour piscine



Propriétés

DUROPOOL est une peinture sous-marine à base de caoutchouc chloruré, stable à l'eau de mer et à l'eau douce. DUROPOOL s'utilise dans le traitement de fonds minéraux, en contact permanent avec de l'eau. DUROPOOL résiste aux agents chimiques à base de chlore, employés pour le nettoyage de l'eau ainsi que passagèrement aux acides et alcalins dilués, qui sont employés pour le nettoyage de piscines.

Domaines d'application

Comme enduit sous-marin durable et permanent sur fonds minéraux comme piscines, fontaines, viviers et étangs de décoration, etc.

DUROPOOL peinture pour piscine ne s'utilise pas dans le traitement de bassins métalliques ou en matières plastiques PRV, ou des produits à deux composants comme BRILAPOL s'offrent. Dans le cas où la stérilisation de l'eau est faite à l'aide d'oxygène actif, d'électrolyse ou d'un appareil d'ozonisation, DUROPOOL ne doit pas être employé.

Préparation

Le prétraitement du fond est d'une importance décisive. Les surfaces à enduire doivent être solides, propres, sèches et exempt de rouille, d'huile, de cire et du sel. Les vieux enduits de DUROPOOL sont à nettoyer à fond avec un appareil de nettoyage à haute pression. Des restes de calcaire ou des algues sont neutralisés avec GEIGER nettoyeur pour façades et pierres respectivement GEIGER Stop à l'infestation de moisissure, mousse, algues. Les vieux enduits, qui ne sont pas faits à base de DUROPOOL, sont d'abord légèrement gonflés avec du diluant de nettoyage G2 et ensuite recouverts immédiatement avec l'enduit de rénovation.

Pour les constructions neuves, respecter la mise en œuvre et le délai de prise du béton, indiquée par le fournisseur. L'humidité ne doit pas dépasser 5 %. Débarrasser le support de toutes les impuretés et les couches de produits réduisant l'adhérence. Par exemple, les résidus de voiles de ciment, les couches de frittage, les produits d'étanchéité liquide (produit de cure), etc. doivent être complètement éliminés par grenailage, ponçage (avec NEUTRASOL nettoyeur pour sols en ciment) ou tout autre moyen adapté. Les surfaces non traitées ou les endroits défectueux, qui étaient en contact avec de l'eau de piscine sont spécialement problématiques, car ils sont contaminés avec des sels. Ces endroits doivent être complètement libérés de sels (GEIGER nettoyeur pour façades et pierres).

Méthodes d'application

A l'application il faut respecter une température des supports de 10 °C, une humidité des sols maximale de 5 % et une humidité de l'air maximale de 75 %. Dans d'autres conditions, des défauts peuvent apparaître lors du séchage, de l'adhérence, de la brillance, de l'écoulement ou sur la qualité de la résistance. Eviter l'ensoleillement direct. Contrôler l'écart au point de rosée.

Système d'application


Sur fonds neufs et non traités

1 x DUROX bas-fond incolore dilué à environ 10 à 50 %


2 x DUROPOOL peinture pour piscine dilué à environ 20 à 30 %

Rénovation sur de vieilles couches intactes

1 à 2 x DUROPOOL peinture pour piscine dilué à environ 20 à 30 %

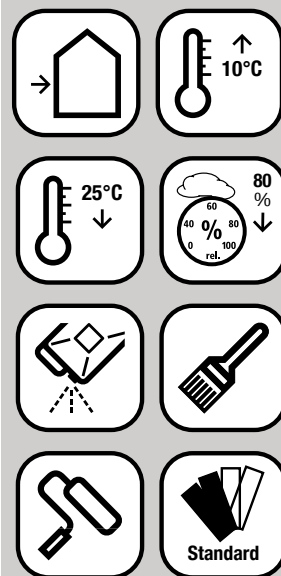

Farben



Knuchel

High quality – Top finish

Traitement supplémentaire	Après un durcissement complet il est recommandé de rincer 1 à 2 fois à l'eau avant consécutive le remplissage.
Garanties	Les enduits sous-marins présentent un risque relativement important, car le fond, l'application et le traitement de l'eau ont une grande influence et par conséquent un risque de formation de cloques et de crevures est toujours présent. Une garantie sur l'adhérence sur des fonds inconnus, des décolorations dues aux crèmes antisolaires ou des substances identiques ne peut pas être accordée (voir aussi la fiche technique «garanties recouvrements de pools»).
Séchage	◆ Hors poussière après environ 1 heure ◆ Recouvrable après environ 24 heures ◆ Durcissement final et résistance à l'eau après 10 à 14 jours
Dilution	Diluant pour peinture piscine.
Rendement	8 à 10 m ² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.
Application	Pinceau, brosse ou rouleau. Pour l'application au rouleau, les meilleurs résultats sont obtenus avec le rouleau microfibre ColoMic 3630.
Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant pour peinture piscine ou du diluant universel ou de nettoyage.
Conditionnement	Emballages de 10 et 5 kg ainsi que de 750ml et 375ml.
Conservation	DUROPOOL se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Un stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable. Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des propriétés requises. À stocker au frais et à un endroit sec.
Viscosité	Légèrement thixotrope / 800–900 mPa.s
Densité	1,20 ± 0,05 g/cm ³ (moyenne, suivant la teinte)
Extrait sec	63 ± 1 % (moyenne, suivant la teinte)
Liant de base	Résines de caoutchouc chloruré modifiées
Pigment de base	Dioxyde de titane, pigments de couleur organiques et anorganiques.
Aspect	Satiné
Teintes	Nr. 1 blanc naturel (RAL 9010) / No 22 bleu piscine (~ NCS S 1060-B) / RAL 7047 Telegris
Régistration	CPID 279849
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.

Remarque

La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.

Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si des diluants ainsi que d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.

Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.