

Vivechrom
let's colour

ΝΕΟΡΑΛ STUCCO

ΣΤΟΚΟΣ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

ΣΕΙΡΑ PRE-PAINT

ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Εξαιρετικό
Άπλωμα

- ✓ Δουλεύεται και τρίβεται εύκολα
- ✓ Άριστο γέμισμα
- ✓ Λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια



AkzoNobel

NEOPAL STUCCO: Νέα βελτιωμένη σύνθεση



ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Το **NEOPAL STUCCO** είναι στόκος σπατουλάριατος μεγάλων επιφανειών, έτοιμος προς χρήση σε εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και μπετόν. Προσφέρει **εξαιρετικό άπλωμα, ισχυρή πρόσφυση** και **δουλεύεται εύκολα**, αφήνοντας **αρκετό ανοιχτό χρόνο** ώστε να διορθωθούν τυχόν ατέλειες της εφαρμογής. Έχει **άριστο γέμισμα** και **τρίβεται εύκολα με το χέρι** και ακόμα ευκολότερα με τριβείο με ελάχιστη σκόνη. Κατάλληλο για το **σπατουλάριαμα ολόκληρων επιφανειών γυψοσανίδας** (κατηγορία φινιρίσματος γυψοσανίδων **Q3 - Q4**), καθώς και για το **σπατουλάριαμα των στοκαρισμένων αρμών** τους (κατηγορία φινιρίσματος γυψοσανίδων **Q2**).

Προσφέρει μία πολύ **λεία, ομοιόμορφη και συνεκτική επιφάνεια**, έτοιμη να βαφεί με τα προτεινόμενα συστήματα βαφής για τοίχους και γυψοσανίδες της Vivechrom.

Το **NEOPAL STUCCO** φέρει τη **σήμανση CE**, σύμφωνα με το πρότυπο EN 15824 (Οργανικά επιχρίσματα εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης σε τοίχους, κολώνες, οροφές και χωρίσματα).

Το NEOPAL STUCCO προσφέρει μία πολύ λεία, ομοιόμορφη και συνεκτική επιφάνεια




Προετοιμασία

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνη, λάδια και άλατα.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα για την προστασία της αναπνοής.

Εφαρμογή

- Εφαρμογή με σπάτουλα ή ρολό: Το **NEOPAL STUCCO** είναι έτοιμο προς χρήση. Μικρή αραιώση (περίπου 1% νερό κ.β.) μπορεί να πραγματοποιηθεί, όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, καθώς και κατά την εφαρμογή δεύτερης στρώσης όπου χρειάζεται.
- Εφαρμογή με πιστόλι airless: Αραιώνεται 4- 6% κ.β. με νερό ανάλογα με τον τύπο του πιστολιού, την πίεση που μπορεί να επιτευχθεί και τη διάμετρο του ακροφυσίου.
- Συνιστάται πάχος εφαρμογής 0,5 – 2 mm συνολικά, σε μία ή δύο στρώσεις. Έχει πολύ καλή γεμιστική ικανότητα, γεμίζοντας επίπεδες γυψοσανίδες μόνο με ένα χέρι και τις ενώσεις τους με δύο χέρια. Για τριμμένο λεπτόκοκκο σοβά απαιτούνται δύο χέρια.
- Το **NEOPAL STUCCO** παρέχει επαρκή ανοιχτό χρόνο επιτρέποντας στον επαγγελματία την ορθή και πλήρη εξομάλυνση για τη δημιουργία μίας εξαιρετικά λείας και επίπεδης επιφάνειας.
- Στεγνώνει μετά από 2-3 ώρες ανάλογα με το πάχος της εφαρμογής, και αποχαρτάρει 1-2 ώρες μετά το στέγνωμα. Στη συνέχεια μπορεί να εφαρμοστεί δεύτερο χέρι εφόσον απαιτείται. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
- Μετά την εφαρμογή και το αποχαρτάρισμά του, συνιστάται αστάρωμα με αστάρι νερού NEOPAL PRIMER ECO της VIVACHROM αραιωμένο έως 50% με νερό. Κατόπιν η επιφάνεια βάφεται με πλαστικά χρώματα ή ριπολίνες.
- Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C .

Εφαρμογή με σπάτουλα, ρολό και πιστόλι airless

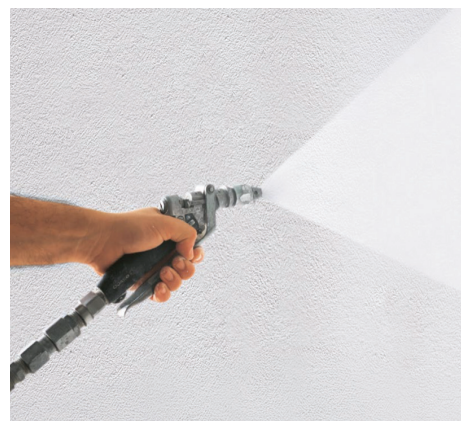

NEOPAL STUCCO: Απλώνεται εξαιρετικά – Δουλεύεται εύκολα



Συσκευασίες: 5Kg και 18Kg



ΑΠΟΔΟΣΗ / Kg



ΣΤΕΓΝΩΜΑ




ΣΠΑΤΟΥΛΑ

Σύστημα βαφής για τοίχους και γυψοσανίδες



Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5538700
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000

www.vivechrom.gr



Δείτε
περισσότερα
στο site μας:



"The AkzoNobel logo, Vivechrom, the Flourish, are trade marks of the AkzoNobel group © AkzoNobel 2026."

AkzoNobel

