



sikkens

AkzoNobel

LA NUOVA COLLEZIONE COLORI DEGLI EFFETTI SABBIA TI

Alpha Desert



Alpha Alizé

Alpha Desert

La finitura decorativa all'acqua Alpha Desert è pura materia che ricopre gli interni di metalli preziosi e cristalli di sabbia, perché i suoi effetti unici riproducono gli ambienti spettacolari dei deserti naturali.



ADEA 41



ADEA 83


Alpha Alizé

Alpha Alizé crea l'illusione di ammirare una spiaggia infinita, la sua texture è fine e sottilissima al tatto come granelli di polvere. Una carezza per i muri avvolti da una calda atmosfera, ricca di sfumature e note metalliche, che riflettono la luce in un gioco suggestivo.


Alpha Desert



ADEA 43

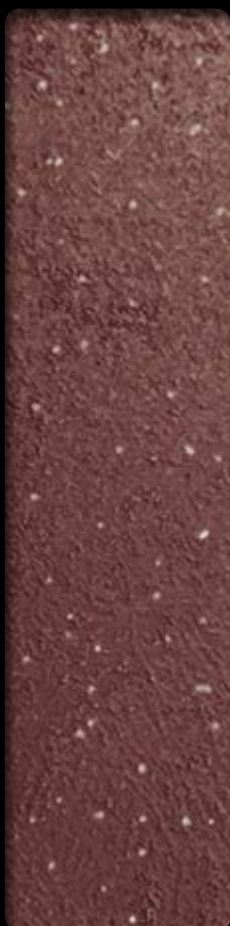

ADEA 41 +
GLITTER IRRIDESCETE

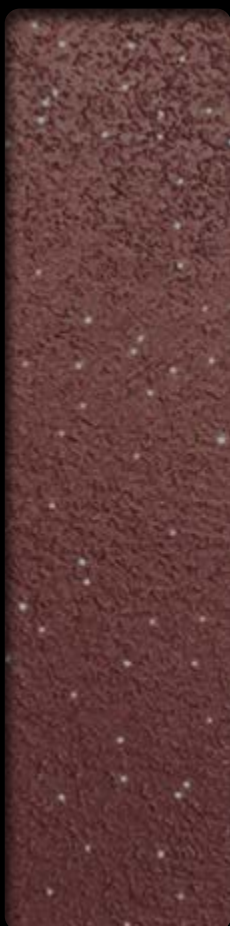


ADEA 41 +
GLITTER ARGENTO



ADEA 41 +
GLITTER PRISMATICO



ADEA 41 +
GLITTER ORO

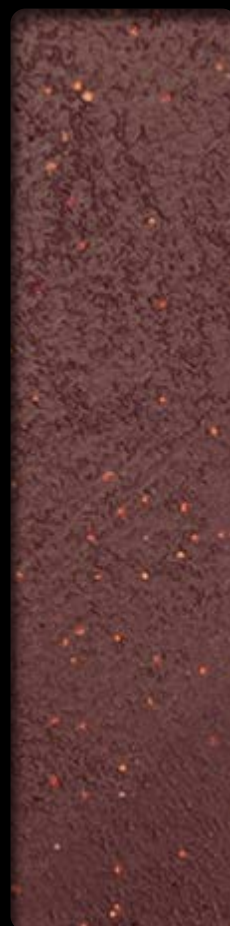

ADEA 41 +
GLITTER RAME



ADEA 1




ADEA 2



ADEA 3




ADEA 4



ADEA 5



ADEA 6



ADEA 7



ADEA 8



ADEA 9



ADEA 10



ADEA 11



ADEA 12



ADEA 13



ADEA 14



ADEA 15



ADEA 16



ADEA 17




ADEA 18




ADEA 19



ADEA 20



ADEA 21




ADEA 22



ADEA 23



ADEA 24



ADEA 25



ADEA 26



ADEA 27




ADEA 28

La nuova collezione colori univoca



Alpha Desert



ADEA 29




ADEA 30



ADEA 31



ADEA 32



ADEA 33



ADEA 34



ADEA 35



ADEA 36



ADEA 37




ADEA 38



ADEA 39



ADEA 40



ADEA 41



ADEA 42



ADEA 43



ADEA 44



ADEA 45



ADEA 46




ADEA 47



ADEA 48



ADEA 49




ADEA 50



ADEA 51



ADEA 52



ADEA 53



ADEA 54



ADEA 55



ADEA 56

per gli effetti sabbiati Sikkens.


Alpha Desert




ADEA 57



ADEA 58



ADEA 61



ADEA 62



ADEA 65



ADEA 66




ADEA 69




ADEA 70




ADEA 73



ADEA 74




ADEA 77



ADEA 78



ADEA 81



ADEA 82


Alpha Alizé



ADEA 59



ADEA 60



ADEA 63



ADEA 64



ADEA 67



ADEA 68



ADEA 71



ADEA 72



ADEA 75




ADEA 76



ADEA 79



ADEA 80



ADEA 83



ADEA 84

Tutti i colori della collezione possono

Alpha Alizé



ADEA 85



ADEA 86



ADEA 87



ADEA 88




ADEA 89



ADEA 90



ADEA 91



ADEA 92



ADEA 93



ADEA 94



ADEA 95



ADEA 96



ADEA 97



ADEA 98



ADEA 99



ADEA 100



ADEA 101




ADEA 102



ADEA 103



ADEA 104




ADEA 105



ADEA 106



ADEA 107



ADEA 108



ADEA 109



ADEA 110



ADEA 111



ADEA 112

essere realizzati in entrambi gli effetti.


Alpha Alizé



ADEA 113



ADEA 114



ADEA 115




ADEA 116



ADEA 117




ADEA 118



ADEA 119



ADEA 120



ADEA 121



ADEA 122



ADEA 123



ADEA 124




ADEA 125



ADEA 126



ADEA 127



ADEA 128



ADEA 129



ADEA 130




ADEA 131




ADEA 132



ADEA 133



ADEA 134



ADEA 135




ADEA 136




ADEA 137



ADEA 138



ADEA 139



ADEA 140

La regolarità e il colore dell'effetto finale ottenuto dipende molto dalla scelta applicativa del decoratore. Eventuali irregolarità e/o difformità dalla seguente cartella devono essere considerate come una specificità tipica di questa lavorazione artistica e artigianale. I colori della cartella sono indicativi e possono subire, nel tempo, parziali variazioni di tonalità, senza per questo essere oggetto di contestazioni. Inoltre i colori possono essere percepiti in modo leggermente diverso a seconda dei supporti, degli effetti realizzati e della quantità di materiale applicato.

Alpha Alizé



ADEA 83



ADEA 81 +
GLITTER IRRIDESCETE



ADEA 81 +
GLITTER ARGENTO



ADEA 81 +
GLITTER PRISMATICO



ADEA 81 +
GLITTER ORO



ADEA 81 +
GLITTER RAME

INFORMAZIONI TECNICHE

ALPHA® DESERT

Finitura decorativa all'acqua di aspetto metallico testurizzato.

Composizione

Prodotto decorativo all'acqua per impieghi all'interno a base di resina acrilica in dispersione e inerti silicei.

Metodi di applicazione: con specifico pennello piatto 3x10.

Diluizione: 0-10% in volume con acqua.

Resa: 8-10 m²/l per mano.

La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti ed al sistema di applicazione adottato.

Sovrapplicazione: dopo 4 - 6 ore.

Colorazione: unicamente con il sistema tintometrico Acomix di Akzo Nobel impiegando la base 555, 777 e 888.

Confezioni: 1 - 2,5 - 10 l.

Condizioni ambientali per l'applicazione:

temperatura: 5 - 30 °C; Umidità relativa: max 85%.

SISTEMI DI APPLICAZIONE:

ALPHA DESERT va applicato su superfici perfettamente asciutte e a tessitura regolare. Per la preparazione delle superfici, in base al tipo di supporto, si raccomanda di consultare la scheda tecnica del prodotto. Applicare a pennello o rullo su tutta la superficie una o due mani di ALPHA BL GROND diluito massimo al 30% con acqua, nel colore corrispondente a quello della finitura, prima di applicare la finitura stessa. Applicare con specifico pennello piatto o con pennello 3x10 una mano su tutta la superficie di ALPHA DESERT non diluito (se necessario aggiungere acqua fino ad un massimo del 10%); il prodotto deve essere applicato a pennellate incrociate.

Eventualmente per conferire al prodotto ALPHA DESERT una maggiore protezione, è possibile applicare 1/2 mani di Alpha Clearcoat Satin.

ALPHA ALIZÉ

Finitura decorativa all'acqua di aspetto metallico testurizzato fine per l'impiego su superfici murali all'interno.

Composizione

A base di resina acrilica in dispersione e inerti riempitivi di natura plastica.

Metodi di applicazione: con specifico pennello piatto tipo "Spalter" o con pennello 3x10 cm.

Diluizione: fino a max. 10% in volume con acqua.

Resa: 10 - 12 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti ed al sistema di applicazione adottato.

Sovrapplicazione: dopo 4 - 6 ore.

Colorazione: unicamente con il sistema tintometrico Acomix di Akzo Nobel impiegando la base 555, 777 e 888.

Confezioni: 1 - 2,5 - 10 l.

Condizioni ambientali per l'applicazione:

temperatura: 5 - 30 °C; Umidità relativa: max 85%.

SISTEMI DI APPLICAZIONE:

ALPHA ALIZÉ va applicato su superfici perfettamente asciutte e a tessitura regolare. Per la preparazione delle superfici, in base al tipo di supporto, si raccomanda di consultare la scheda tecnica del prodotto. Applicare a pennello o rullo su tutta la superficie una o due mani di ALPHA BL GROND diluito massimo al 30% con acqua, nel colore corrispondente a quello della finitura, prima di applicare la finitura stessa. Applicare con specifico pennello piatto tipo "Spalter" o con pennello 3x10 cm una mano su tutta la superficie di ALPHA ALIZÉ non diluito (se necessario aggiungere acqua fino ad un massimo del 10%); il prodotto deve essere applicato a pennellate incrociate.

Eventualmente per conferire al prodotto ALPHA ALIZÉ una maggiore uniformità, è possibile applicare una seconda mano di finitura con un intervallo di almeno 4-6 ore tra una mano e l'altra.

È possibile esaltare l'aspetto decorativo dei due effetti aggiungendo al prodotto un glitter di un colore a scelta tra quelli proposti in gamma. Si consiglia di aggiungere ai prodotti un quantitativo di glitter pari a circa 2 tappi del barattolo da 25 g per litro. Per la confezione da 2,5 L si consiglia l'utilizzo dell'intero barattolo da 25 g. Il glitter va aggiunto nel quantitativo suggerito, e mescolato a mano (o trapano miscelatore a bassa velocità). Dopo l'aggiunta del glitter i prodotti vanno applicati come da indicazioni sopra riportate. Su colori chiari e a media saturazione l'aggiunta di alcuni colori di glitter evidenzia un leggero effetto finale "puntinato", mentre il glitter iridescente rosso è completamente trasparente. Su colori saturi l'effetto "puntinato" dovuto all'aggiunta del glitter di qualsiasi colore non è evidente perché mascherato dal più elevato quantitativo di pasta colorante all'interno del prodotto stesso.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI CONSULTARE LA RELATIVA SCHEDA TECNICA.

Si consiglia di utilizzare per l'intera esecuzione del lavoro prodotti appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione. Non utilizzare per uno stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi. Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica selezionare (sul programma Mix2Win Next) il colore dalla collezione colori specifica.

N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

TIMBRO

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA
Via Pietro Nenni, 14 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
Tel. 0331 916611 - Fax 0331 916635

www.sikkens.it | www.sikkensdecor.it | www.sikkenscolore.it
www.akzonobel.com | servizio.clienti@akzonobel.com

Numero Verde
800 826 169

