


EFFETTI DECORATIVI PER INTERNI

Alpha Design

Finitura dall'aspetto
metallico satinato

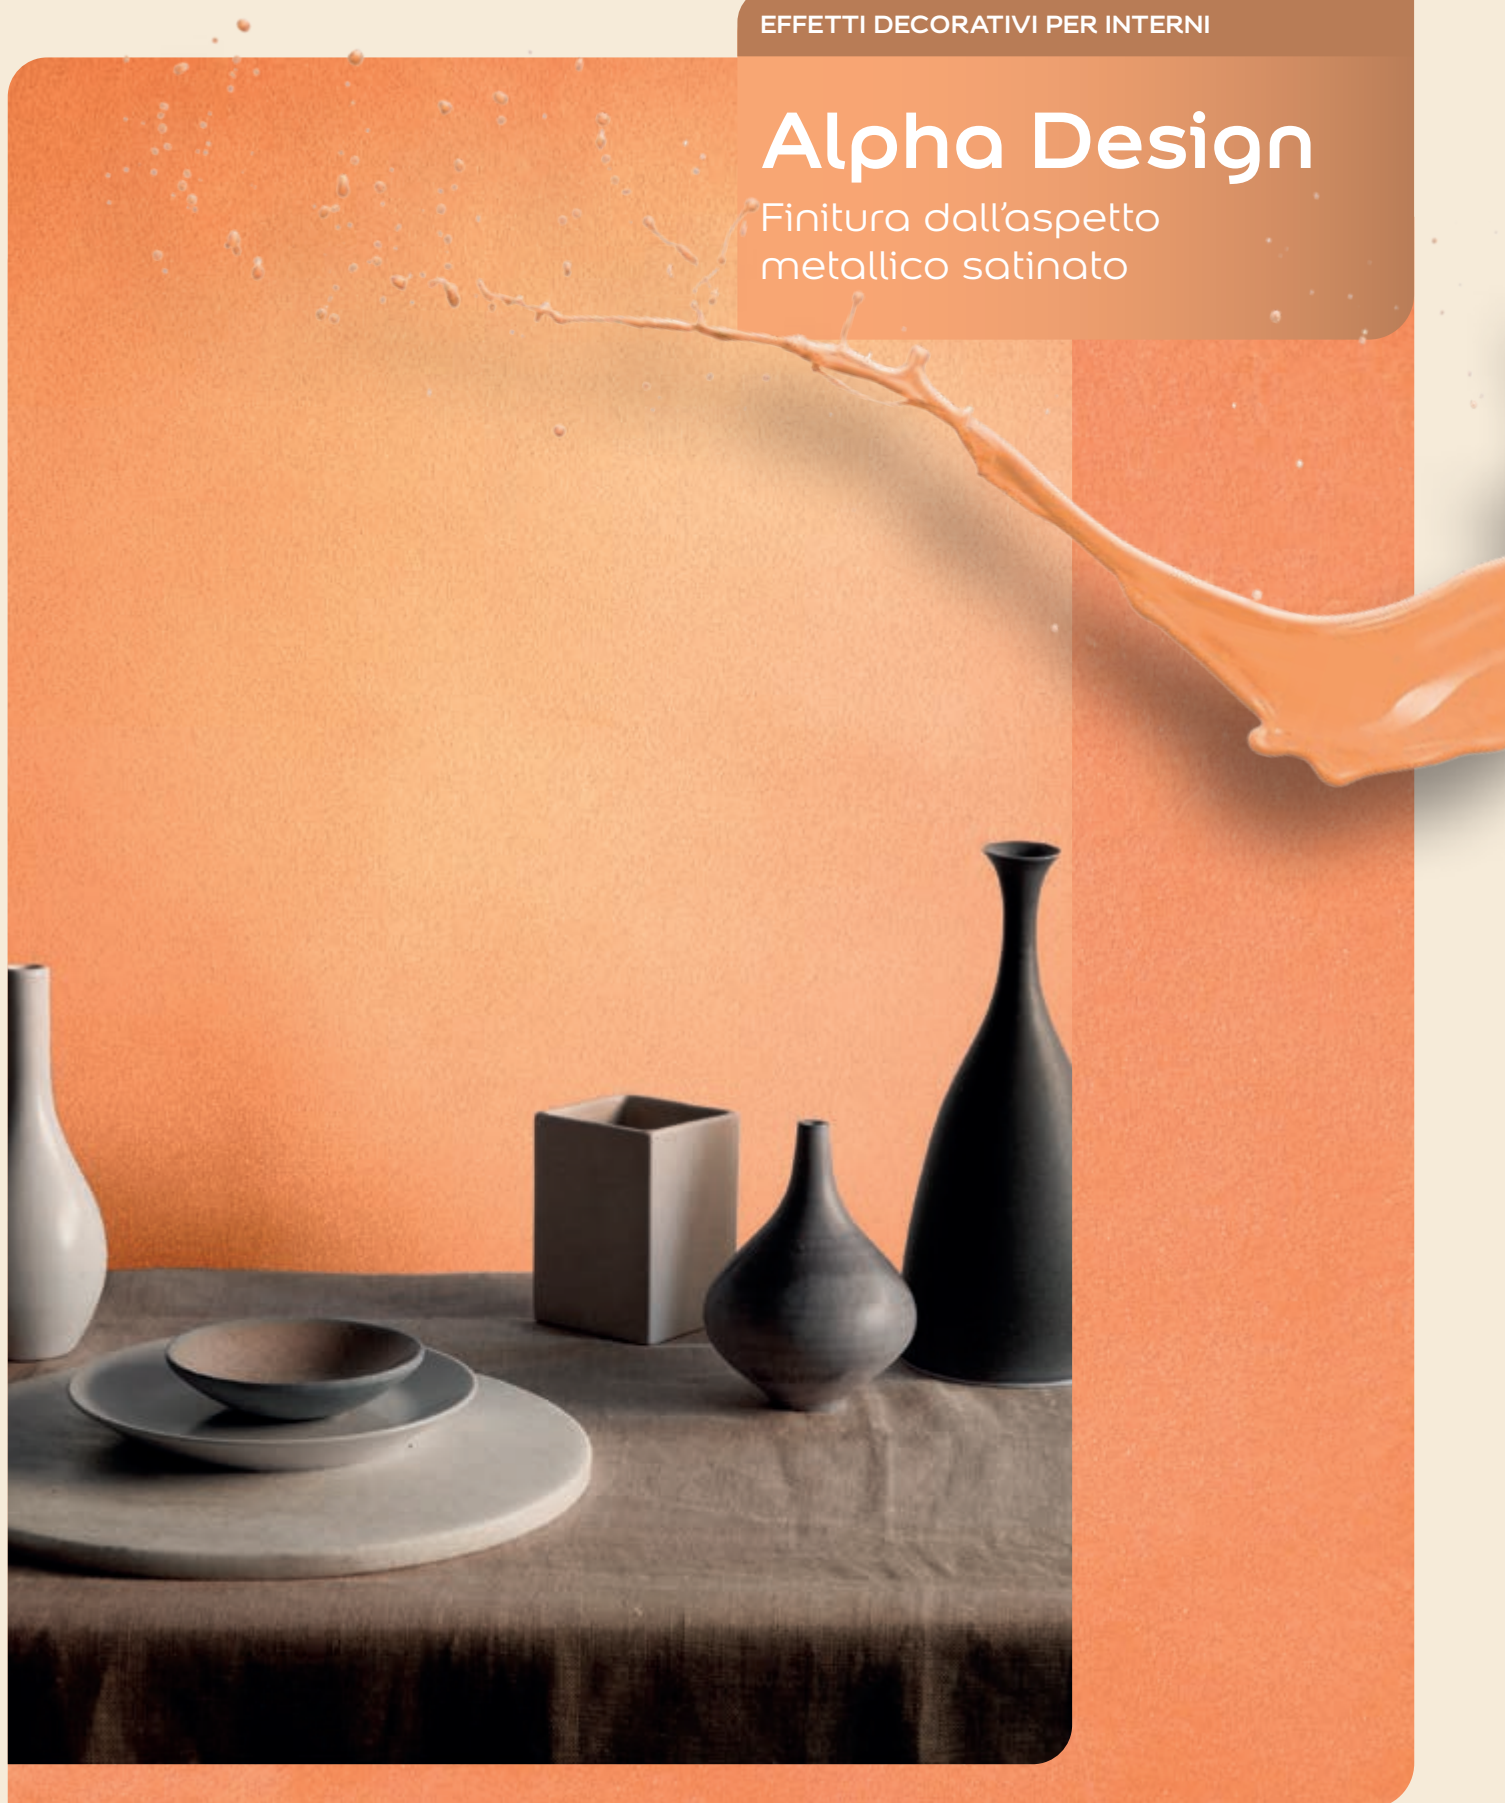

Alpha Design

La finitura decorativa all'acqua Alpha Design dona alle superfici riflessi dal sapore metallico.

Questo effetto riesce a fondere i colori con la luce, riflettendola diversamente secondo la sua inclinazione, trasformando così lo spazio a ogni ora del giorno.






AD 145



AD 124

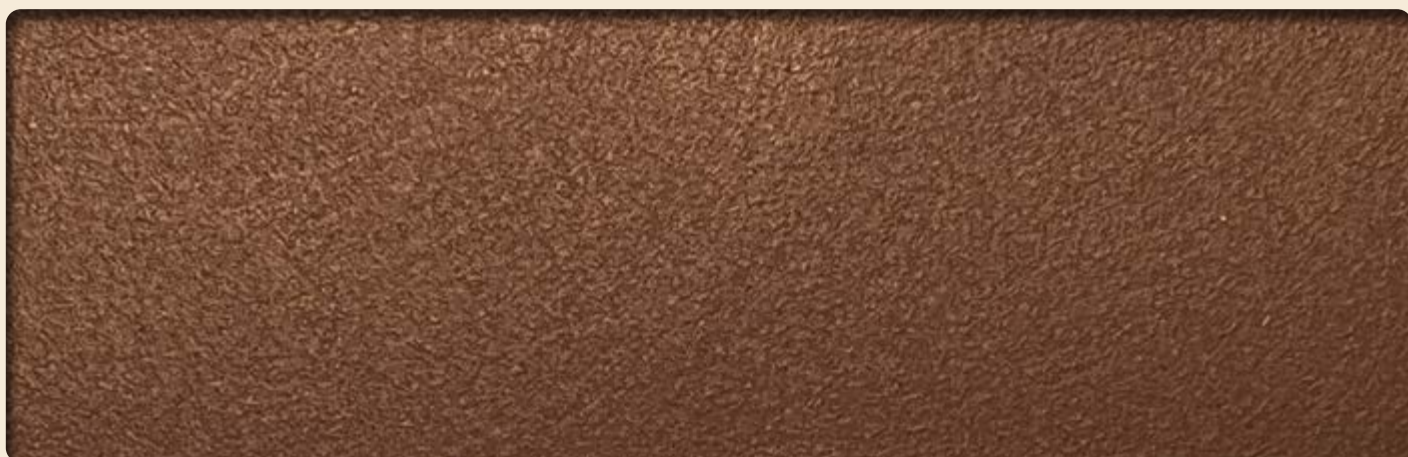

AD 204

> Elegante
effetto metallico

> Risultato moderno
e minimal



AD 101



AD 102



AD 103



AD 104



AD 105



AD 106



AD 107



AD 108




AD 109



AD 110



AD 111



AD 112




AD 113




AD 114




AD 115



AD 116



AD 117



AD 118




AD 119




AD 120





AD 121



AD 122



AD 123



AD 124




AD 125



AD 126




AD 127



AD 128



AD 129



AD 130



AD 131



AD 132



AD 133



AD 134



AD 135



AD 136




AD 137



AD 138



AD 139



AD 140



AD 141



AD 142



AD 143



AD 144



AD 145



AD 146



AD 147



AD 148



AD 149




AD 150



AD 151




AD 152



AD 153



AD 154



AD 155




AD 156




AD 157



AD 158



AD 159



AD 160




AD 161




AD 162



AD 163



AD 164



AD 165



AD 166



AD 167



AD 168



AD 169



AD 170



AD 171



AD 172



AD 173



AD 174



AD 175




AD 176



AD 177



AD 178



AD 179




AD 180



AD 181




AD 182



AD 183



AD 184



AD 185



AD 186



AD 187




AD 188




AD 189




AD 190



AD 191



AD 192



AD 193




AD 194



AD 195



AD 196



AD 197



AD 198



AD 199



AD 200




AD 201



AD 202



AD 203



AD 204

INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI:

Impiego	indicato per applicazioni all'interno su superfici di varia natura per conferire un gradevole effetto estetico e decorativo di aspetto metallico.
Colori	cartella, disponibili su Macchina Colorimetrica.
Brillantezza	satinato.
Aspetto	liscio.
Massa volumica (peso specifico)	1,10 Kg/L
Viscosità in barattolo	1000 - 1500 c.p.s.
Contenuto in solidi	25%
Essiccazione a 23°C e 65% U.R.	fuori polvere dopo circa 1 ora.
Sovraverniciabile	la seconda mano di ALPHA DESIGN può essere applicata dopo 4 - 6 ore dalla prima.
Lavabilità	> 10.000 cicli Gardner. ALPHA DESIGN è classificato come prodotto lavabile, secondo la Norma DIN 53778.
Condizioni ambientali per l'applicazione	temperatura 5 - 30°C, U.R. massima 85%
Metodo di applicazione	ruolo di lana a pelo corto e spugna.
Diluizione	pronto all'uso. Se necessario diluire max 10% con acqua.
Pulizia degli attrezzi	con acqua, se necessario aggiungere una piccola quantità di detergente.
Resa	14-16 m²/L se applicato in un'unica mano, 6-8 m²/L se applicato in due mani.

La resa può variare in base all'effetto estetico da realizzare, alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

SISTEMI DI APPLICAZIONE:

- Le superfici devono presentare una tessitura regolare
- Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura".
- Applicare 1 o 2 mani di FONDO ALPHA EFFECTS MICRO o EXTRA, diluito al 20-30% in volume con acqua, attendendo 4 - 6 ore tra una mano e l'altra
- Dopo aver atteso almeno 12 ore applicare 1 mano di ALPHA DESIGN con ruolo di lana a pelo corto e distribuire il prodotto con una spugna.
Dopo 4 - 6 ore dall'applicazione della prima mano applicare l'eventuale seconda mano di ALPHA DESIGN con le stesse modalità.

FONDO ALPHA® EFFECTS

Fondo pigmentato, all'acqua, da impiegarsi per la preparazione delle superfici da finire con ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE, ALPHA ELEGANCE, PIETRA URBANA, ALPHA ORIENT. Disponibile nelle versioni Micro ed Extra.

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Facile da applicare
- Buon potere riempitivo
- Permette di preparare il fondo in modo ottimale e rapido per realizzare le finiture decorative

Impiego	su superfici all'interno in abbinamento con ALPHA ORIENT, ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE, ALPHA ELEGANCE, PIETRA URBANA.
Colori	versione Extra bianco; versione Micro bianco; circa 2.079 colori della 5051 e 5.000 della ACC Color Map.
Brillantezza	opaco.
Aspetto	leggermente ruvido.
Massa volumica (peso specifico)	1,05 Kg/L
Viscosità in barattolo	7000 - 8000 c.p.s.
Contenuto in solidi	44% ± 3 % in volume; 52% ± 3 in peso
Essiccazione a 23°C e 65% U.R.	fuori polvere dopo circa 1 ora.
Sovraverniciabile	l'eventuale seconda mano di FONDO ALPHA EFFECTS può essere applicata dopo 4 - 6 ore dalla prima. Prima dell'applicazione della finitura attendere 12 ore.

Condizioni ambientali per l'applicazione	temperatura 5 - 30°C, U.R. massima 85%
Metodo di applicazione	pennello, ruolo di lana a pelo corto.
Diluizione	20-30% in volume con acqua in funzione del sistema applicativo adottato.
Pulizia degli attrezzi	con acqua, se necessario aggiungere una piccola quantità di detergente.
Resa	Micro: 12 - 14 m²/L per mano. Extra: 8 - 12 m²/L per mano.

La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

SISTEMI DI APPLICAZIONE:

- Le superfici devono presentare una tessitura regolare
- Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura".
- Applicare 1 o 2 mani di FONDO ALPHA EFFECTS, diluito al 20 - 30% in volume con acqua.
- Ultimare il ciclo con ALPHA DESIGN, seguendo le indicazioni riportate sulla relativa scheda tecnica.

Si consiglia di utilizzare per l'intera esecuzione del lavoro prodotti appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione. Non utilizzare per uno stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi. Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica selezionare (sul programma MIX2Win) il colore dalla collezione colori specifica.

N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA
Via Giovanni Pascoli, 11 - 28040 Dormelletto (NO)
Tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607

www.sikkens.it | www.sikkensdecor.it | www.sikkenscolore.it
servizio.clienti@akzonobel.com

TIMBRO

Numero Verde
800 826 169

