



CORAL DECORA EFEITOS ESPECIAIS CIMENTO QUEIMADO foi inspirado em materiais rústicos e modernos, criando um efeito luxuoso e personalizado em sua parede. O produto foi desenvolvido com o objetivo de criar exclusivamente o efeito **Cimento Queimado**, que é um efeito de grande tendência na decoração e confere à parede um aspecto despojado, industrial e moderno. Sua fórmula oferece alta cobertura e aplicação Externa e Interna, além de ser fácil de aplicar. Possui a exclusiva tecnologia Paredes HD, que oferece cores mais vivas e uma textura em alta definição, o produto está disponível em 03 cores prontas, Tubarão Branco, Cultura Grega e Imensidão Cinza com embalagem de 4,8 kg. O produto também oferece 12 cores exclusivas, tingidas no sistema tintométrico da Coral a partir de uma única base em galão de 4,1 Kg.

INDICAÇÃO DE USO

Paredes internas e externas de alvenaria, concreto e gesso.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica modificada, pigmentos inertes, coalescentes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, solução aquosa de amônia, biocidas e água.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Sólidos/Volume:** 56,50 - 58,50 %
- **Sólidos/Peso:** 60,50 - 62,50 %
- **Viscosidade:** consistente, como massa e textura (7 – 8 cm)
- **Peso Específico:** 1,409 - 1,469 g/cm³
- **Ponto de fulgor:** Não aplicável
- **VOC (compostos orgânicos voláteis):** 14,89 g/L

Você sabe o que é VOC e porque avaliar?

VOC é a sigla em inglês para Compostos Orgânicos Voláteis (também conhecido como COV), ou seja materiais que evaporam em condições normais de temperatura e pressão. O conteúdo de VOC em tintas base água é proveniente de pequenas quantidades de solventes utilizados. Esses materiais, quando entram em contato com óxidos de nitrogênio presentes no ar e com a luz solar, reagem formando compostos prejudiciais à nossa saúde, podendo causar irritações e doenças graves, e à saúde do meio ambiente. Por isso, é muito importante minimizar os VOCs das tintas. A Coral se preocupa com isso durante o desenvolvimento de seus produtos e está sempre verificando o nível de VOC de seus produtos.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE


O produto é delicado e requer uma boa preparação da superfície para que o efeito não seja prejudicado. Antes de aplicar, siga as recomendações abaixo, de acordo com o tipo e estado da sua parede.

- **Em bom estado (com ou sem pintura)** - Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- **Gesso e concreto** - Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral, com exceção sobre gesso corrido. Neste caso deve-se aplicar Direto no Gesso da Coral.
- **Com reboco novo** - Aguarde no mínimo 30 dias e depois desse tempo, lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Selador Acrílico da Coral. Caso não seja possível aguardar os 30 dias e a secagem total do reboco, aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.
- **Com reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas** - Remova as partes soltas. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de Paredes da Coral.
- **Com pequenas imperfeições** - Corrija as imperfeições. Use Massa Corrida da Coral. Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- **Com mofo** - Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere que seque bem para pintar.
- **Com umidade** - Antes de pintar, resolva o que está causando o problema.
- **Com brilho** - Lixe até tirar o brilho e elimine o pó com pano úmido.
- **Com gordura** - Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxágue com bastante água. Espere que seque bem para pinta
- **Repintura** - Lixe e elimine o pó com pano úmido.

DADOS DE APLICAÇÃO

FERRAMENTA	Efeito Cimento Queimado: Desempenadeira de aço inoxidável de cantos arredondados. Esta ferramenta também pode ser encontrada como “desempenadeira para efeitos” e é comumente utilizada por profissionais especializados em efeitos especiais.
SECAGEM	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas
DEMÃOS	2 – 3 Demãos, dependendo da cor Desde que respeitadas todas as recomendações de preparo de superfície e uso da ferramenta.
RENDIMENTO	10 m² para as cores prontas (acabado por embalagem de 4,8kg) 8,5 m² para o sistema tintométrico (acabado por embalagem de 4,1kg) Rendimento estimado. Pode variar de acordo com o tipo e condição da superfície a ser pintada bem como efeito e cor do produto.
DILUIÇÃO	Pronto para uso, não requer diluição

Observação: O tempo de secagem poderá sofrer alterações dependendo do clima no dia da aplicação. Também poderá variar de acordo com a estação do ano e região. Por isso, recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

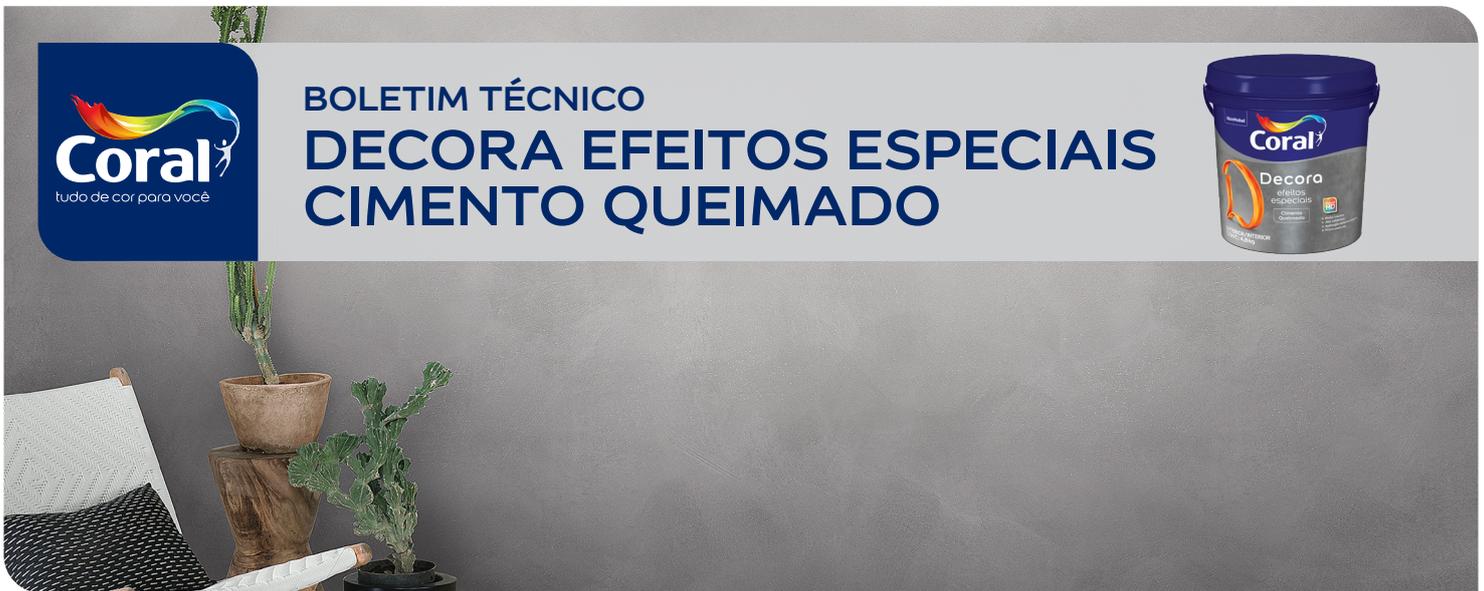

- **Uso:** O uso da ferramenta correta é muito importante na obtenção do efeito desejado. Ao usar outros tipos de ferramenta, diferentes das recomendadas, o efeito poderá ser comprometido e sua aplicação dificultada. O uso de desempenadeira de cantos quadrados, por exemplo, pode causar riscos e marcas indesejadas. Siga corretamente as ferramentas indicadas para obter o melhor efeito final.
- **Limpeza:** Tão importante quanto a escolha é a manutenção da ferramenta. Evite deixar excessos de produtos secos e assim que finalizar a aplicação, lave-a com água e sabão e seque bem antes de guardar.

CRIANDO O EFEITO

Siga os passos abaixo para obter o efeito **Cimento Queimado**.

EFEITO CIMENTO QUEIMADO:

Com o uso de desempenadeira de aço INOX de canto arredondado, aplique uma camada de Decora Efeito Cimento Queimado, em movimentos aleatórios e irregulares por toda a superfície.

Após secagem, aplique segunda a demão seguindo os mesmos passos anteriores, de forma a obter manchas similares a cimento queimado na superfície. Aguarde secar. Caso deseje um efeito mais acentuado, repita a aplicação.

Se necessário, pode ser aplicado uma tinta acrílica (sugestão: Decora Matte) na cor do Cimento Queimado como fundo para uniformização da superfície e cobertura de cores mais intensas previamente aplicadas, agilizando o processo e ajudando na obtenção do efeito.



CORES DISPONÍVEIS



Cultura Grega



Imensidão Cinza



Estátua Antiga



Cimento Queimado



Branco Gatinho



Mergulho Sereno



Zepelim



Concreto



Céu Cinzento



Madeira Acinzentada



Prata Fina



Tubarão Branco



BOLETIM TÉCNICO DECORA EFEITOS ESPECIAIS CIMENTO QUEIMADO



MANUTENÇÃO

Para limpar a parede com **Decora Efeitos Especiais Cimento Queimado**, utilize um pano macio úmido ou com detergente e faça movimentos suaves. Evite o contato com água nos primeiros 28 dias.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade: O produto tem validade de 24 meses. Após abertura da embalagem ou dosagem da cor no sistema tintométrico, a validade passa a ser de até 6 meses. Caso a data de validade informada na etiqueta da embalagem seja inferior a 6 meses, respeite este prazo.

Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor **SACC** - 08000 11 77 11. **Emergências médicas (24 horas)** CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tel.: 08000 14 81 10.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico pode ser obtida no site www.coral.com.br.