


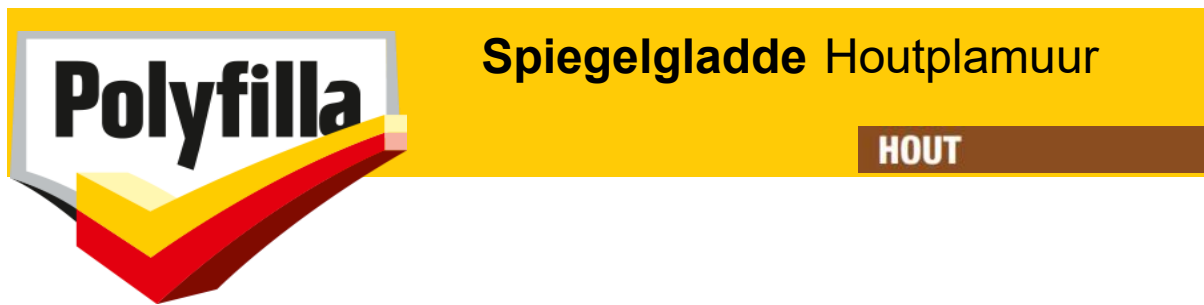

1. Productomschrijving

Vullen en repareren: scheurtjes en beschadigingen tot 2 mm in hout.
Watergedragen plamuur voor het spiegelglad vullen van lakbeschadigingen en kleine krasjes.

Toepassingsgebied

Voor het vullen van beschadigingen tot 2 mm in hout.
Geschikt voor geschilderd of ongeschilderd hout indien het eerst wordt voorbehandeld met een geschikte primer. Voor binnen en buiten.

Producteigenschappen

Spiegelglad eindresultaat. Vette, watergedragen plamuur. Uitstekende hechting. Makkelijk verwerkbaar en perfect schuurbaar. Pasta - gebruiksklaar.

Kleur

Gebroken Wit

Verpakkingen

225 g (tube)

400 g (pot)

2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na 4 uur (afhankelijk van laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid).

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

Oppervlak moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Loszittende delen verwijderen en de ondergrond schuren.

Niet geschilderd hout voorbehandelen met een geschikte primer.

Gebruiksaanwijzing

Product met een plamuurmes dun en gelijkmatig aanbrengen (max. laagdikte van 1 mm).

Reparaties dieper dan 1 mm dienen in meerdere lagen gevuld te worden

Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten watergedragen of solventgedragen verf of dekkende beits.

4. Reiniging en bewaring

Reiniging

Gereedschap reinigen met water.

Bewaring

In goed gesloten verpakking vorstrij bewaren.

Deze technische fiche, op datum van april 2025, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80 - Leuvensesteenweg 248B, B-1800 Vilvoorde Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be