


## KOLAY YOLDAN RENK

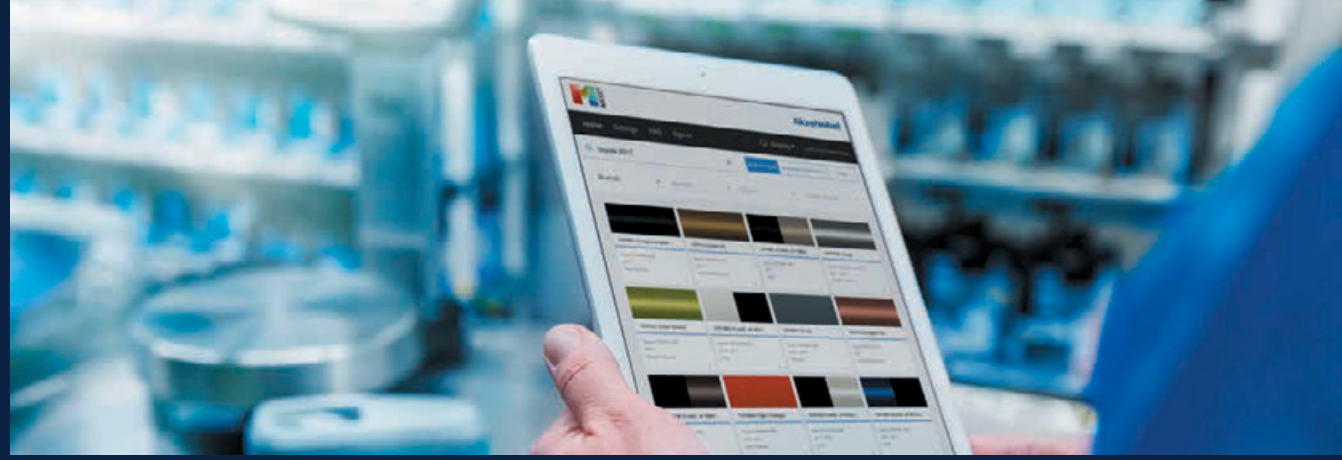

**DYNACOAT RENK EŞLEŞTİRME, AKZONOBEL'İN DÜNYACA ÜNLÜ TEKNOLOJİLERİ VE KALİTE STANDARTLARINA DAYANMAKTADIR. DYNACOAT KARIŞTIRMA MAKİNESİNİ KULLANARAK, KOMPAKT BİR BİLEŞEN SİSTEMİNDEN HER TÜRLÜ ARAÇ RENGİ OLUŞTURULABİLİR. ÜSTÜN HASSASİYET İÇİN AKZONOBEL'İN DİJİTAL RENK ARAÇLARIYLA BİRLİKTE KULLANILIR.**

### **COLORVATION™ – DİJİTAL ÇAĞ İÇİN**

İleri renk ve araç özelliklerinden güç alan AkzoNobel'in özgün Colorvation girişi sayesinde boyahaneler çok-yönlü dijital teknolojiden maksimum düzeyde fayda sağlayabiliyorlar. Dijital bir sisteme geçmek isteyenler için kolay ve adım adım bir geçiş süreci sunmakta.

### **AUTOMATCHIC VISION™**

Bu kompakt, portatif, çok-açılı cihaz ile araç rengini doğrudan aracın üzerinden ölçebilirsiniz – hızlı ve yüksek hassasiyetle.

### **MIXIT™**

MIXIT – dünyanın en kolay ve en hızlı renk tarama aracı– AkzoNobel'in geniş ve sürekli güncellenen veri tabanından en uygun formülü bulur.



### **AkzoNobel**

AkzoNobel boyaya tutkuyla bağlıdır. Boya alanındaki uzmanlığımızla 1792 yılından bu yana renk ve koruma alanında standartları biz belirlemekteyiz. Dünyaca ünlü markalarımız – Dulux, International, Sikkens ve Interpon gibi – dünyanın dört bir yanında müşterilerin güvenini kazanmıştır. Hollanda merkezli firmamız 80'i aşkın ülkede 35,000'e yakın yetenekli çalışanla müşterilerimize beklentilerinin de ötesinde yüksek performansa sahip ürünler sağlama konusunda çalışmalarını tutkuyla sürdürmektedir. Daha fazla bilgi için [www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com)  
© 2019 AkzoNobel N.V. All rights reserved.

# DYNACOAT

## BASECOAT PRO

**HER AÇIDAN  
PROFESYONEL VE  
KULLANICI DOSTU**



# BASECOAT PRO

HER AÇIDAN  
PROFESYONEL VE  
KULLANICI DOSTU

**DYNACOAT BASECOAT PRO,  
OPTİMUM SONUÇLARLA  
BİRLİKTE DÜRÜST VE  
GÜVENİLİR BİR DEĞER  
SAĞLAYAN OTO TAMİR  
BOYALARI SİSTEMİNİN BİR  
PARÇASIDIR. BU SOLVENT-  
BAZLI BAZKAT, YÜKSEK-  
KALİTE GÖRÜNMEZ TAMİRLERİ  
KOLAYLAŞTIRIP MAKSİMUM  
KARLILIK SAĞLAMAK ÜZERE  
GELİŞTİRİLMİŞTİR.**

Ve AkzoNobel'in teknoloji alanındaki küresel liderliği ile dünyada öncü araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla istediğiniz renkte ihtiyaç duyduğunuz güven ve hassasiyeti sağlamaktadır. Gerek opak, metalik, sedefli ya da xirallic renkler olsun, Dynacoat Basecoat PRO hassas bir renk eşleştirme garantisi verir. İşin boyutu ve koşullarına göre adaptasyonu kolaydır, renk hazırlama süreci de öyle. Pürüzsüz uygulama ve güçlü örtücülüğü sayesinde mükemmel bir sonuç hızlı ve düşük boya tüketimiyle elde edilir. Yama tamirden komple boyamaya kadar tüm tamirlerde Basecoat PRO'nun profesyonel bir sonucu etkin ve maliyet odaklı bir şekilde sağlayacağına güvenebilirsiniz.

#### DAHA KOLAY RENK EŞLEME

Basecoat PRO'nun pigment ve bağlayıcı teknolojisi her defasında mükemmel bir tamir için etkin renk hazırlamayı ve boyamayı garanti etmektedir. AkzoNobel'in pazar lideri dijital veya görsel renk araçlarıyla birlikte kullanıldığında olağanüstü nitelikleri, opak ve efektli renklerin eşleşmesinde mükemmel hassasiyet sağlar.

65 karıştırma bileşeniyle 96,000'i aşkın renk formülü halihazırda mevcuttur. Bunların arasında opak, metalik, sedefli ve xirallic renkler bulunmaktadır. Aynı zamanda üç-kat ve diğer ileri seviye efektli renkleri de hazırlayıp uygulamak mümkündür.

#### KOLAY KARIŞTIRMA VE ADAPTASYON

Bazkatın güçlü performansı, farklı karıştırma tinerlerinden birini seçerek farklı ortam sıcaklıkları ve tamir boyutlarına uyarlanabilir: Hızlı ve Yavaş. Bu da stok karmaşıklığını arttırmadan daha geniş bir uygulama penceresi sağlar. Karıştırma oranında esneklik, 100:50 ve 100:80 arası, boya uygulayıcısına hareket alanı sağlar. Aynı zamanda renk karıştırma sürecini kolaylaştırır ve metalik oryantasyon için fayda sağlar. Bu hızlı ve kolay süreçler zaman tasarrufu sağlar ve hataları en aza indirir.

#### DAHA KOLAY UYGULAMA

Uygulayıcılar, Basecoat PRO'yu özel bir eğitime ihtiyaç duymadan kolay bir şekilde uygulayabilir. Üstün örtücülüğü sayesinde uygulama süresi kısılır ve kullanılan boya miktarı azalır. Kısa flash-off süreleri de süreci hızlandırır.

Metalik ve yama tamirlerinde bile harelenme, gölgelenme veya kenar izi için endişelenmeye gerek yoktur. Müşteri memnuniyeti garanti edilir.

#### DAHA AZ YATIRIM

Kompakt, çok amaçlı bileşen ve tinerler ile Basecoat PRO stok yatırım ihtiyacını en aza indiriyor. Zaman, iş gücü, enerji ve boyadan yapılan tasarrufların yanı sıra verimli prosesleri sayesinde maliyet tasarrufu da sağlar. Bu tasarruflar karlılığı en üst düzeye çıkartır.

Tüm bunların ötesinde, Basecoat PRO istikrarlı bir kalite sağlayarak müşterilerinizi mutlu eder ve böylelikle hiçbir tamiri tekrarlamak zorunda kalmazsınız.

#### KISACA BASECOAT PRO ÇEŞİTLİLİĞİ

Basecoat PRO sistemi aşağıdakileri içerir:

#### Basecoat PRO:

MM bileşenleri – opak, metalik, sedefli ve xirallic

#### Dynacoat inceltme tinerleri:

Tiner Hızlı, Yavaş – tüm tamir ve iklim koşullarını kapsar

#### Basit karıştırma oranı:

Hacimce 100:50 ile 100:80 arası

| ÖZELLİKLER                                                                            | FAYDALAR                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hassas renk eşleme ve mükemmel metalik oryantasyon                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Harelenme ya da gölgelenme olmadan görünmez tamir</li><li>Renk düzeltme veya iş tekrarında azalma – dolayısıyla zamandan tasarruf</li><li>Müşteri memnuniyeti</li></ul>              |
| Kullanımdaki tinerlerle esnek karıştırma (Hacimce 100:50 ile 100:80) : Hızlı ve Yavaş | <ul style="list-style-type: none"><li>Farklı tamir boyutları, koşulları ve uygulayıcı ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir</li><li>Kolay uygulama</li><li>Mükemmel metal oryantasyonu</li><li>Düşük stok gereksinimi</li></ul> |
| Kolay uygulama ve güçlü örtücülük                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Özel bir eğitim gerektirmez</li><li>Zaman ve boya tüketiminden tasarruf</li><li>Kolay ve kontrol edilebilir uygulama</li></ul>                                                       |
| Kısa flash-off süresi (5-10 dakika)                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Zaman ve enerjiden tasarruf</li></ul>                                                                                                                                                |
| Geniş uygulama alanı (yama tamirinden komple boyamaya kadar)                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Süreç aşinalığı</li><li>Hızlı, güvenli çalışma, düşük hata riski</li></ul>                                                                                                           |

|             |    |         |                                               |                         |                         |  |  |
|-------------|----|---------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
|             |    |         |                                               |                         |                         |  |  |
| 100 : 50-80 | D1 | 2-3 x 1 | (üstten hazneli)<br>1.2-1.4 mm<br>1.7-2.0 bar | Katlar arası<br>3-5 dk. | Vernik öncesi<br>15 dk. |  |  |

|      |             |             |             |             |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |             |             |             |             |
| 20°C | Hızlı Tiner | Hızlı Tiner | Yavaş Tiner | Yavaş Tiner |
| 30°C | Hızlı Tiner | Yavaş Tiner | Yavaş Tiner | Yavaş Tiner |
| 40°C | Yavaş Tiner | Yavaş Tiner | Yavaş Tiner | Yavaş Tiner |